


6面ゼロカット®

Polishing = 究極の精度

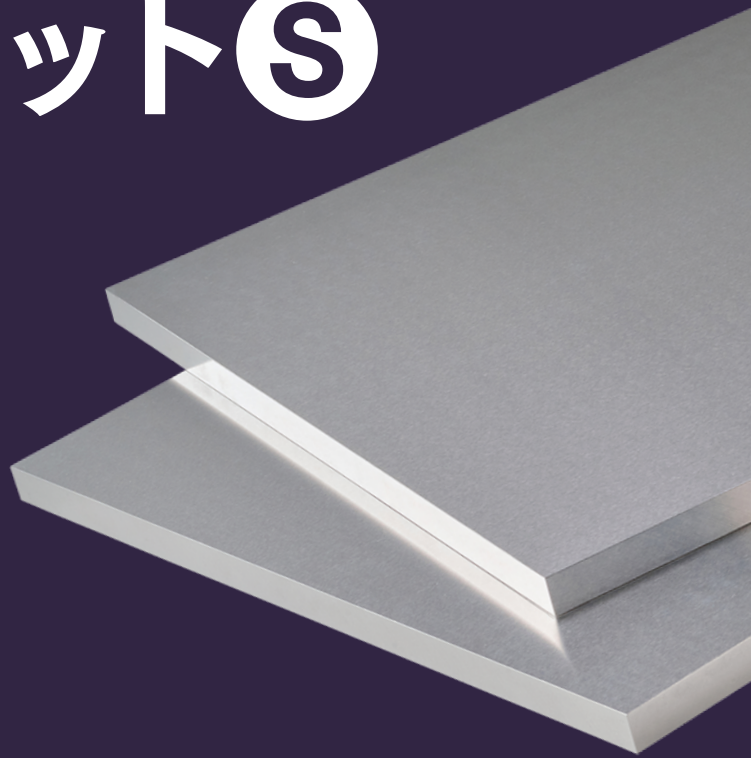

新しい時代のニーズに応える、平面度・板厚精度の極み

加工範囲	板厚	5~300 mm
	幅	5~500 mm
	長さ	5~700 mm
平面・平行度	下図参照	
板厚精度	6ZCに準ずる(P.9)	
幅・長さ寸法公差	ゼロカットプラスに準ずる(P.8)	
標準オプション	全周バリ取り(C0.1~C0.3程度)	
	両面透明ビニール貼り	

平面・平行度

板厚 (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)			
以上	未満	以上	未満	5~100	100~200	200~400	400~700
5	20	5	100	0.01	0.02	0.02	0.03
		100	300				
		300	500				
20	300	5	100	0.01	0.02	0.02	0.02
		100	300				
		300	500				

・公差に厳しい指定がある場合のみ。

測定方法

定盤に材料を置き、出来た隙間を測定致します。

