

形状切断・変形切断


あらゆるご要望にお応えできる、超最適化の真骨頂

どんな形状にでも、精密仕上げで

湾曲、切り欠き、窓抜きなど、ご要望についてご相談ください。

加工範囲	板厚	1~300 mm
	幅	5~1000 mm
	長さ	5~1600 mm

- ・長さ1600を超える場合もご相談ください。
- ・必ず図面が必要となります。
- ・公差は図面指示によりご相談となります。

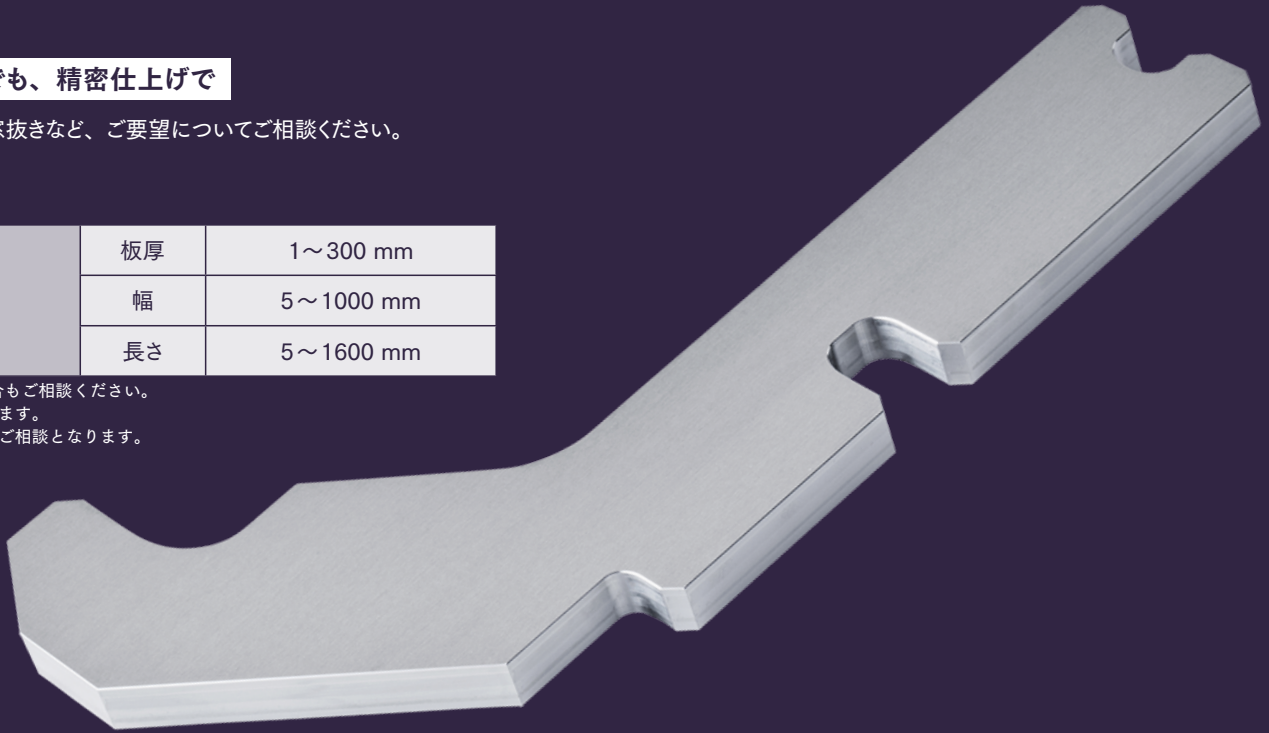

サイドタップ

次の工程に先回りする、ゼロカットの新たな選択肢

3種類の加工タイプから選択

加工範囲	板厚	1~130 mm
	幅	50~1600 mm
	長さ	50~1600 mm

- ・1600を超える場合もご相談ください。

加工タイプ	加工範囲
ドリル	φ3~φ12
タップ	M3~M16
ヘリサート	M3~M12

- ・公差（一般公差、普通級）
- ・ドリル深さ60mmまで
- ・タップ深さは5×D（M）までとなります。例：M3→深さ15mmまでとなります。

